

CÓDIGO
MI-SDS-057666

 CATEGORÍA
Generador bencinero

 MARCA
SDS POWER

 DISPONIBILIDAD
Consultar stock

 VERSIÓN
junio de 2026

GENERADOR BENCINERO

GENERADOR BENCINERO 4,25 KVA - 3,1KW 220V SGG3400I

SKU: MI-SDS-057666 · MARCA: SDS POWER · MOD. SGG3400I

Accesorios se venden por separado (cable para conectar en paralelo un segundo generador).



PUNTOS DESTACADOS

- Potencia máxima de 4,25 Kva / 3,4 Kw.
- Voltaje de salida 220 V.
- Arranque eléctrica.
- Protector de sobrecarga y voltímetro integrados.
- Nivel acústico de 62 dBa.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES


Generador bencinero de 220 V con potencia máxima de 4,25 Kva / 3,4 Kw, arranque eléctrica y formato compacto para aplicaciones livianas.

NOTA IMPORTANTE

La información técnica puede variar según versión, disponibilidad del proveedor o actualización de fábrica. Confirmar stock y condiciones comerciales antes de la compra.

CÓDIGO MI-SDS-057666	CATEGORÍA Generador bencinero	MARCA SDS POWER	DISPONIBILIDAD Consultar stock	VERSIÓN junio de 2026
-------------------------	----------------------------------	--------------------	-----------------------------------	--------------------------

Modelo	SGG3400I
Potencia nominal KVA	3,88 Kva
Potencia nominal KW	3,1 Kw
Potencia maxima KVA	4,25 Kva
Potencia maxima KW	3,4 Kw
Voltaje	220 V
Salida corriente continua	12 / 14.1 V / A
Modelo motor	YF 28
Cilindrada	192 CC
Tipo arranque	Eléctrica
Tanque combustible	6 LTS
Capacidad de aceite	0,63 LTS
Tipo de aceite	10 W 30 SAE
Alerta nivel de aceite	SI
Indicador de combustible	NO
Protector de sobrecarga	SI
Voltímetro	SI
Nivel acustico	62 dBa
Consumo aprox. de combustible bencina (Litros / Hora) - 25%	0,73
Consumo aprox. de combustible bencina (Litros / Hora) - 50%	0,95
Consumo aprox. de combustible bencina (Litros / Hora) - 75%	1,3
Consumo aprox. de combustible bencina (Litros / Hora) - 100%	1,76
Peso neto (kg)	43
L x W x H (mm)	675*490*510
Garantía	6 meses o 300 horas, lo que ocurra primero

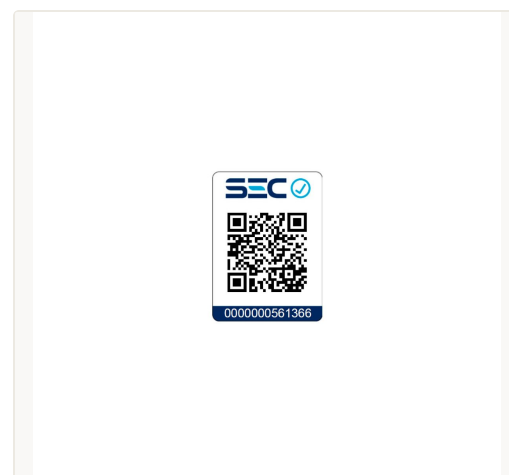

NOTA IMPORTANTE

Accesorios se venden por separado (cable para conectar en paralelo un segundo generador).